

IMP Armature d.o.o.

Ljubljanska cesta 43
1295 Ivančna Gorica
Slovenija

T: +386 (0)1 7887 300

F: +386 (0)1 7887 328

E: info@imp-ta.si

www.imp-ta.si

TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA ZA ZASUNE Art. 735-740 Art. 730


DN 50 – DN 600



Prednosti in lastnosti

- Močna konstrukcija zagotavlja dolgo življensko dobo garniture
- Zunanje PE cevi nudijo dobro zaščito pred zunanjimi mehanskimi vplivi
- Spodnji del garniture zagotavlja dobro zaščito vretena zasuna pred zunanjimi vplivi kot so zemlja, pesek,...
- Standardno so garniture dobavljive v štirih različnih dolžinah
- Ostale dolžine so na voljo po naročilu
- DN 50 - 200 z navojno pritrditvijo na zasun

Tehnični podatki in risbe

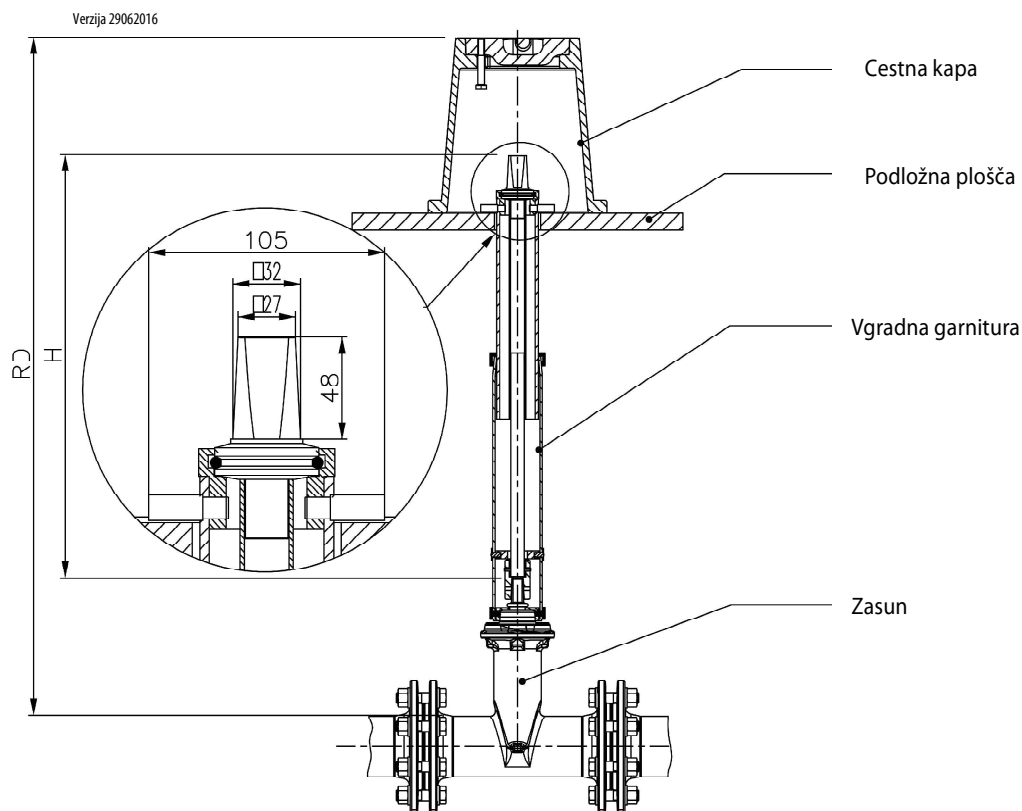

| IMP Art. koda | DN (mm) | H (mm) | Rd (mm) | Teža (kg) |
|------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 22173 | 50 | 390 - 560 | 595 - 765 | 3,2 |
| 22174 | 50 | 495 - 780 | 700 - 1100 | 3,6 |
| 22175 | 50 | 755 - 1300 | 1000 - 1600 | 5,4 |
| 22176 | 50 | 1220 - 2090 | 1450 - 2400 | 8,0 |
| 22177 | 65 - 80 | 390 - 560 | 645 - 815 | 3,2 |
| 22178 | 65 - 80 | 495 - 780 | 750 - 1100 | 3,6 |
| 22179 | 65 - 80 | 755 - 1300 | 1000 - 1600 | 5,4 |
| 22180 | 65 - 80 | 1220 - 2090 | 1500 - 2400 | 8,0 |
| 22181 | 100 - 150 | 390 - 560 | 745 - 915 | 3,2 |
| 22182 | 100 - 150 | 495 - 780 | 850 - 1150 | 3,6 |
| 22183 | 100 - 150 | 755 - 1300 | 1100 - 1650 | 5,4 |
| 22184 | 100 - 150 | 1220 - 2090 | 1550 - 2450 | 8,0 |
| 22185 | 200 | 390 - 560 | 795 - 965 | 3,2 |
| 22186 | 200 | 495 - 780 | 900 - 1250 | 3,6 |
| 22187 | 200 | 755 - 1300 | 1150 - 1750 | 5,4 |
| 22188 | 200 | 1220 - 2090 | 1650 - 2550 | 8,0 |
| 21906 | 250 - 300 | 390 - 560 | 945 - 1115 | 4,3 |
| 18386 | 250 - 300 | 495 - 780 | 1050 - 1350 | 4,8 |
| 18384 | 250 - 300 | 755 - 1300 | 1300 - 1850 | 7,0 |
| 18889 | 250 - 300 | 1220 - 2090 | 1800 - 2650 | 10,8 |
| 21073 | 350 - 600 | 495 - 780 | 1300 - 1550 | 5,3 |
| 18627 | 350 - 600 | 755 - 1300 | 1550 - 2060 | 7,5 |
| 21074 | 350 - 600 | 1220 - 2090 | 2000 - 2860 | 11,3 |