

KATALOG IZDELKOV



USMERJAMO TOKOVE

KAZALO

I hidranti

- 3 / nadzemni hidranti
- 5 / podzemni hidranti

II zaporne armature

- 9 / zaporni zasuni
- 11 / navrtni zasuni
- 13 / zaporne lopute

III nepovratne armature

- 17 / nepovratne lopute
- 19 / membranski nepovratni ventil
- 21 / medprirobnična nepovratna loputa

IV lovilniki nesnage

- 25 / litina
- 27 / varjena konstrukcija

V fazonski kosi

- 31 / fazonski kosi in spojni elementi

VI dodatno

- 35 / dodatna oprema
- 36 / certifikati

izvedi več

-  IMP Armature
Ljubljanska cesta 43
1295 Ivančna Gorica – Slovenija
- t** +386 (0)1 7887 300
- e** info@imp-ta.si
- w** imp-ta.si

SVET IMP ARMATUR

Podjetje **IMP Armature** temelji na več desetletni tradiciji, izkušnjah in strokovnem znanju na področju razvoja industrijskih armatur. Ideja uspeha podjetja je razumevanje želja kupca in zahtev trga, ki tako ustvari vrhunski izdelek, ki ustreza veljavnim standardom in predpisom. Podjetje v pretežni meri posluje na mednarodnem trgu, saj predstavlja izvoz izdelkov skoraj 80 odstotkov prometa, pri svojem poslovanju ponosno zagovarja velik posluh za nenehni tehnološki napredek in sledenje novostim na svetovnih trgih.

Podjetje **IMP Armature** je zavezano cilju, da nenehno skrbi za najvišjo raven kakovosti izdelkov in storitev. Pri tem pa ne zanemari pomena inovacij tako v proizvodnih tehnologijah kot pri organizaciji delovnih procesov, saj le tako dosegamo najboljše rezultate, ki jih cenijo stranke in končni kupci.



1 KAKOVOST IZDELKOV



IMP Armature ima dolgoletne izkušnje na področju razvoja armatur. Z najmodernejšo tehnologijo tako v razvojnem oddelku kot tudi v lastni proizvodnji ter s posluhom za napredek in novosti na svetovnih trgih se prilagajamo posebnim zahtevam in sledimo standardom kakovosti. Zavezani smo cilju, da nenehno skrbimo za visoko raven kakovosti. Pridobljeni certifikati pa so dodatna garancija za vrhunsko kakovost naših izdelkov.

2 SVETOVANJE



Svetujemo pri reševanju specifičnih problemov, pri čemer skupaj poiščemo najboljšo možno rešitev za vaš problem, če je potrebno tudi s pomočjo zunanjih strokovnjakov ali primernih analiz v specializiranih laboratorijih. Nudimo strokovno podporo pri izbiri proizvodov in najprimernejših materialov, ki zagotavljajo čim daljšo življenjsko dobo in nemoteno obratovanje glede na pogoje uporabe.

3 POPRODAJNA PODPORA



Nudimo tudi možnost organiziranja logističnih storitev za naše stranke. Potrudimo se in poiščemo optimalen transport. Rezervne dele za naše izdelke omogočamo vsaj še 10 let po prenehanju izdelave posameznega proizvoda. Zagotavljamo hitro in kakovostno servisiranje vseh naših izdelkov – pri nas v podjetju ali na terenu pri uporabniku.

hidranti



UPORABA HIDRANTOV

Hidranti so namenjeni hitri uporabi v primeru požarov in za začasno povezovanje cevnih omrežij. Prostopretočni podzemni hidrant je primeren za izpiranje cevovodov.

Hidrante IMP Armature odlikuje vrsta prednosti in izjemnih lastnosti. Izdelani, testirani in certificirani so v skladu z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih. Primerni so za vgradnjo v sisteme s pitno vodo. Izdelujemo različne tipe **NADZEMNIH** in **PODZEMNIH HIDRANTOV**, možne so različne vgradne dolžine ter različni izhodi, lomne in nelomne izvedbe ter različne specifikacije zapiranja. Velik izbor hidrantov dokazuje, da je prilagodljivost naša prednost. Sposobni smo se prilagajati specifičnim ter nemalokrat zelo različnim zahtevam evropskih trgov.

USMERJAMO
TOKOVE

NADZEMNI HIDRANTI



POUDARKI: ART. 2018

Nadzemne hidrante za pitno vodo odlikujejo izvrstna kakovost in različne možnosti izvedb.



1

PROTIKOROZIJSKA REŠITEV

Pritrditev spoj z aluminijastimi maticami

2

PROTIBAKTERIJSKA REŠITEV

Notranji drog iz polnega materiala

3

ENOSTAVNEJŠE VZDRŽEVANJE

Vodilo za orientacijo bata pri montaži ali menjavi

4

PREPREČEVANJE POŠKODB

Končna omejila gibanja zaradi morebitne prekomerne sile pri odpiranju/zapiranju

5

MANJŠE MOŽNOSTI POŠKODB BATA

Zapiranje navzgor brez končnega naslona

6

BREZ KOROZIJE NA NAVOJIH

Izpust integriran v ohišje ventila

7

DUKTILNA GLAVA

Odporna na visoke temperature v primeru požara, njen položaj po končani vgradnji poljubno nastavljiv (360°)



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI ART. 2018

DIMENZIJE

DN80–150

STANDARDI UPORABE

EN14384
EN1074-6
305/2011/EU (CPR)

PROIZVODNI PREIZKUS

EN12266-1

TEMPERATURNO OBMOČJE

0–60 °C

OBRATOVALNI TLAK

Pmax = 16 bar

PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

EN14901
DIN30677-2

TESNILNI ELEMENTI

EN681

ODOBRITVE

CE
DVGW
ÖVGW
NNK & KKI

VIK
ZAG
CNBOP
GSK

MIKROBIOLOŠKA USTREZNOST

EN16421

PRIROBNIČNI PRIKLJUČEK


EN1092-2 PN10/16

STABILNE SPOJKE

DIN14317 (C)
DIN14318 (B)
DIN14319 (A)



art. 2018 IoT
senzorična nadgradnja hidranta

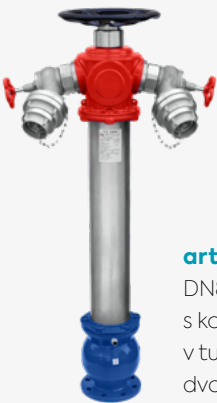

art. 2018 TUNEL
DN80–150,
s kolesom za uporabo
v tunelih, enojno ali
dvojno zapiranje



art. 2018
DN80–150,
enonjno ali dvojno
zapiranje (s kroglo)



art. 2018L
DN80–100,
enojno
zapiranje

PODZEMNI HIDRANTI



POUDARKI: ART. 2016 A

Podzemni hidranti za pitno vodo vrhunske kakovosti v celoti iz duktilne litine.



1

SAMOČIŠČENJE

Izvedba tesnjenja omogoča samočiščenje tesnilne površine

2

BREZ DODATNEGA VZDRŽEVANJA

Tesnilni sedež v ohišju iz nerjavnega jekla

3

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

Možnost nadgradnje za dodatno olajšano rokovanje gasilcem

4

PROTIBAKTERIJSKA REŠITEV

Notranji drog iz polnega materiala

5

MANJ DELOV, MANJ OKVAR

Vreteno iz enega kosa

6

ZA SISTEME S PITNO VODO

Epoxy prašna obloga s certifikati za pitno vodo

7

BREZ PLASTIČNIH KOLEN

Integrirano v ohišje ventila

8

IZVRSTNA DRENAŽA

Hiter čas izpraznitve, malo zastane vode



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI ART. 2016 A

DIMENZIJE

DN80

STANDARDI UPORABE

EN14339

EN1074-6

305/2011/EU (CPR)

PROIZVODNI PREIZKUS

EN12266-1

TEMPERATURNO OBMOČJE

0–60 °C

OBRATOVALNI TLAK

Pmax = 16 bar

PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

EN14901

DIN30677-2

TESNILNI ELEMENTI

EN681

ODOBRITVE

CE

DVGW

GSK

ZAG

VIK

MIKROBIOLOŠKA USTREZNOST

EN16421

PRIROBNIČNI PRIKLJUČEK

EN1092-2 PN10/16

IZHOD

DIN3221

DVGW W386



art. IRR

DN80,
namakalni
hidrant



art. 2016 A

DN80,
enojno
zapiranje



art. 2016 AU/AUD

DN80–100,
enojno ali dvojno
zapiranje



art. UFH BS

DN80,
po britanskem
standardu



art. UFH GOST

DN80–100,
po standardu
GOST



art. TBB

DN80,
prostopretočni,
FIX in EXT izvedbi

zaporne armature



UPORABA ZAPORNIH ARMATUR

Zaporne armature so namenjene zanesljivemu zapiranju in regulaciji pretoka tekočin v cevovodih. Zasuni z EPDM gumirano zagozo in Epoxy prašno zaščito so odlična rešitev za uporabo v sistemih s pitno vodo, kar potrjujejo tudi ustrezni certifikati. Prost pretok ter ravne in gladke notranje stene onemogočajo nabiranje usedlin na tesnilnih površinah. Enostavno rokovanje omogočata majhna teža in nizek operacijski moment.

Nudimo tudi ustrezno dodatno opremo. Skupaj s teleskopsko vgradno garnituro so armature primerne za podzemno vgradnjo. Uporabo bo še olajšala oprema z ročnim kolesom ali elektromotornim pogonom.

V IMP armature izdelujemo tri vrste zapornih armatur: **ZAPORNE MEHKOTESNEČE PRIROBNIČNE ZASUNE**, **NAVRTNE ZASUNE** in **ZAPORNE MEDPRIROBNIČNE LOPUTE**.

USMERJAMO
TOKOVE

ZAPORNI ZASUNI



POUDARKI: ART. 735 GAVE

Zaporni zasuni GAVE so prirobnični mehkokotesneči zasuni z notranjim vretenom, namenjeni zanesljivemu zapiranju pretoka tekočin v cevovodih.

1

ČISTOST TESNILNIH POVRŠIN

Prost pretok po ravnih in gladkih notranjih stenah preprečuje nabiranje usedlin

2

O-TESNILA IN VALJANI NAVOJI

Vreteno s tremi O-tesnili in valjanimi navoji

3

TESNILNA ZAGOZDA

Z drsnimi vodili, matica vretena vulkanizirana v zagozdo

5

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

Nizek operacijski moment, visoka odpornost na prekomerne obremenitve upravljanja

6


MOŽNOST ELEKTROMOTORNEGA POGONA

Enostavna prilagoditev

7

ZA SISTEME S PITNO VODO

Epoxy prašna obloga in EPDM tesnila s certifikati za pitno vodo

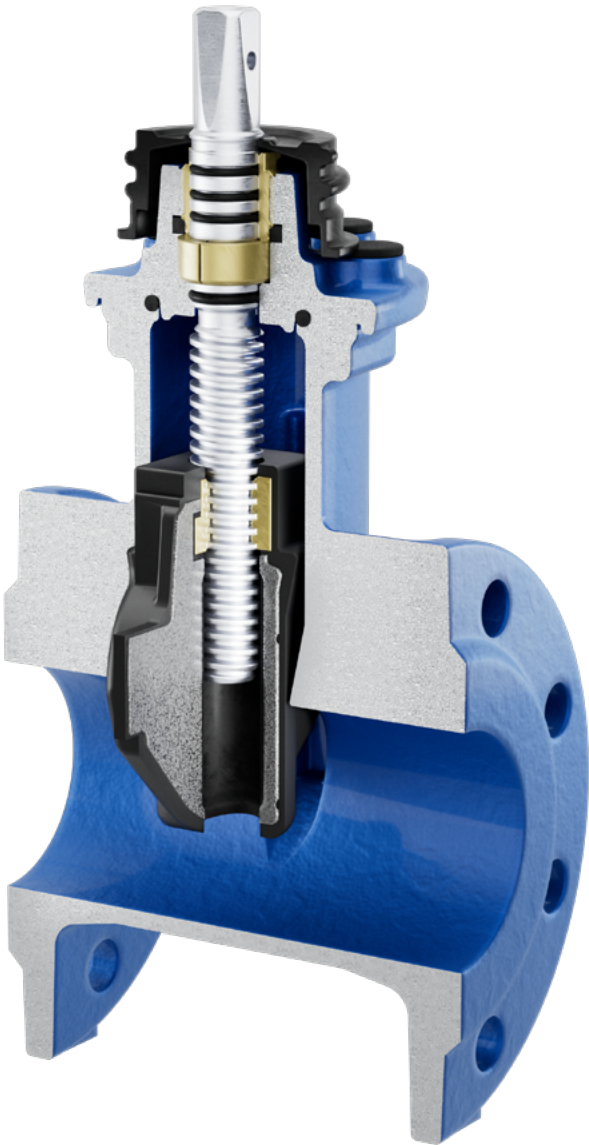

**TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
ART. 735**

DIMENZIJE

DN50–600

STANDARDI UPORABE

EN1074-2

EN1171

PROIZVODNI PREIZKUS

EN12266-1

TEMPERATURNO OBMOČJE

0–50 °C

OBRATOVALNI TLAK

Pmax = 16 bar

PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

EN14901

TESNILNI ELEMENTI

EN681

ODOBRITVE

DVGW

GSK

ÖVGW

EAC

EMI

VIK

IT

MIKROBIOLOŠKA USTREZNOST

EN16421

PRIROBNIČNI PRIKLJUČEK

EN1092-2 PN10/16

VGRADNA DOLŽINA

EN558-1, ser. 14, 15



art. 735 GAVE
ser. 14, DN50–600,
mehkokotesneči
zaporni zasun



art. 740 GAVE
ser. 15, DN50–500,
mehkokotesneči
zaporni zasun



art. 735/740 GAVE EA
DN50–600,
mehkokotesneči zaporni zasun,
tovarniško pripravljen za
elektromotorni pogon



art. 745 SEVA
DN20–50,
hišni navojni
zaporni zasun

NAVRTNI ZASUNI



POUDARKI: ART. 610/611

Navrtni zasuni so primerni za izdelavo hišnih priključkov. Skupaj s teleskopsko vgradno garnituro so primerni za podzemno vgradnjo.

1

PRIKLJUČITEV POD TLAKOM

Objemni priključek z zasučno drsno ploščo omogoča montažo na cevovod pod tlakom

2

VRTLJIVA KOLENA

Navojna, bajonetna in dvojno vrtljiva kolena

3

MONTAŽA NA CEVI IZ PE

ART. 611 je primeren za cevi iz PE in podobnih materialov

4

MONTAŽA NA DUKTILNE/JEKLENE CEVI

ART. 610 je primeren za duktilne ali jeklene cevi ali za cevi podobnih materialov

5

BREZ VZDRŽEVANJA

6

ŽIVILSKA NEOPOREČNOST

Epoxy prašna obloga in EPDM tesnila s certifikati za pitno vodo



**TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
ART. 611**

DIMENZIJE

DN63–315

STANDARDI UPORABE

EN1074-2
DVGW W336

PROIZVODNI PREIZKUS

EN12266-1

TEMPERATURNO OBMOČJE

0–50 °C

OBRATOVALNI TLAK

Pmax = 16 bar

PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

EN14901

TESNILNI ELEMENTI

EN681

ODOBRITVE

DVGW
GSK
EAC
EMI
VIK

MIKROBIOLOŠKA USTREZNOST

EN16421



art. 610
DN80–500,
univerzalni navrtni zasun,
uporaba z nerjavnim
gumiranim stremenom



art. 611 BRINA
DN63–315,
navrtni zasun
z duktilno objemko



art. 028
DN63–315,
objemka, omogoča
navrtavanje cevi

ZAPORNE LOPUTE



POUDARKI: ART. 120/125 PW

Zaporne centrične lopute v medprirobnični mehkotesneči izvedbi so najpogostejši element za zapiranje in regulacijo tekočih in plinastih medijev.

1

REGULACIJA TEKOČIN IN PLINOV

Vsi sestavni deli so zamenljivi

2

KONČNA ALI IZTOČNA ARMATURA

ART. 125/126: navojna prirobnična očesa omogočajo uporabo kot končne ali kot iztočne armature

3

UPORABA PRI VAKUUMU

ART. 125 z lepljenim tesnilom je primerna do $P_{max} = 25$ bar ali pri podtlaku do $P = -0,85$ bar

4

ODLIČNE PRETOČNE KARAKTERISTIKE

Kratka vgradna dolžina

5

NIŽJI STROŠKI

Medprirobnična ploščata tesnila niso potrebna

6

ZA SISTEME ZA PITNO VODO

Z diskom iz nerjavnega jekla in EPDM tesnilom

7

PRIROBNICA POGONA

Pripravljeno tudi za pnevmatski ali elektro pogon



**TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
ART. 120 PW**

DIMENZIJE

DN25–600

STANDARDI UPORABE

EN12516-2
2014/68/EU

PROIZVODNI PREIZKUS

EN12266-1

TEMPERATURNO OBMOČJE

0–50 °C

OBRATOVALNI TLAK

$P_{max} = 10/16$ bar

PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

EN14901

TESNILNI ELEMENTI

EN681

ODOBRITVE

CE
GSK
EAC
EMI
IT
UKR
VIK

MIKROBIOLOŠKA USTREZNOST

EN16421

VGRADNA DOLŽINA

EN558-1
ser. 20

PRIROBNICA POGONA

EN ISO 5211/1

OZNAKA

EN 19



art. 120
DN25–600,
tip WAFER, medprirobnična
centrična zaporna loputa



art. 125/126
DN50–300,
tip LUG, medprirobnična
centrična zaporna loputa

nepovratne armature



UPORABA NEPOVRATNIH ARMATUR

Nepovratne armature omogočajo popolno in hitro zapiranje povratnega toka v cevovodih. Enostavna konstrukcija omogoča enostavno rokovanje in vzdrževanje ter dolgo življenjsko dobo. Živilska neoporečnost je zagotovljena z EPDM tesnili in Epoxy prašno zaščito, kar potrjujejo tudi ustrezni certifikati. Nudimo tudi ustrezno dodatno opremo. Z dodano utežjo je zapora povratnega toka še hitrejša. Uporabo bodo nadgradili tudi razbremenilni ventil in manometrski priklopi.

V IMP Armature izdelujemo tri vrste nepovratnih armatur: **NEPOVRATNA LOPUTA, MEMBRANSKI VENTIL IN MEDPRIROBNIČNE LOPUTE.**

USMERJAMO
TOKOVE

NEPOVRATNA LOPUTA



POUDARKI: ART. 437 NORVA LW

Mehkotesneče prirobnične nepovratne lopute omogočajo popolno in hitro zapiranje povratnega toka v cevovodih. Enostavna konstrukcija omogoča dolgo življenjsko dobo.



1

ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE

Hitra in enostavna demontaža pokrova in tesnilnega elementa

3

MAJHNE TLAČNE IZGUBE

Popolno zapiranje povratnega toka že pri majhni razliki tlakov $P < 0,5$ bar, full-bore tip

5

Z RAZBREMENILNIM VENILOM

Bypass osnovno pri DN350–500

2

HITREJŠE ZAPIRANJE

Dodatna vgrajena gred omogoča vgradnjo vzvoda in uteži za hitrejše zapiranje povratnega toka

4

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

ART. 435: Zaporni element se lahko obrne (do DN300)

6

ŽIVILSKA NEOPOREČNOST

Epoxy prašna obloga in EPDM tesnila s certifikati za pitno vodo



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI ART. 437 NORVA LW

DIMENZIJE
DN50–500

STANDARDI UPORABE
EN1074-3
EN16767
EN 736-3; 3.3.1.

PROIZVODNI PREIZKUS
EN12266-1

TEMPERATURNO OBMOČJE
0–50 °C

OBRATOVALNI TLAK
 $P_{max} = 10/16$ bar

PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
EN14901

TESNILNI ELEMENTI
EN681

ODOBRITVE
GSK
EAC
EMI

VIK
IT

MIKROBIOLOŠKA USTREZNOST
EN16421

VGRADNA DOLŽINA
EN558-1
ser. 48

PRIROBNIČNI PRIKLJUČEK
EN1092-2 PN10/16



art. 435 NORVA
DN50–500,
prirobnična mehnotesneča
nepovratna loputa



art. 437 NORVA LW
DN50–500,
z gredjo
in možnostjo uteži




art. 438/439
DN80–300,
prirobnična nepovratna
loputa po BS standardu

MEMBRANSKI NEPOVRATNI VENTIL



ART. 442 MEVA

Prirobnični mehokotesneči membranski nepovratni ventil omogoča popolno in hitro zapiranje povratnega toka v cevovodih. Enostavna konstrukcija omogoča dolgo življenjsko dobo.

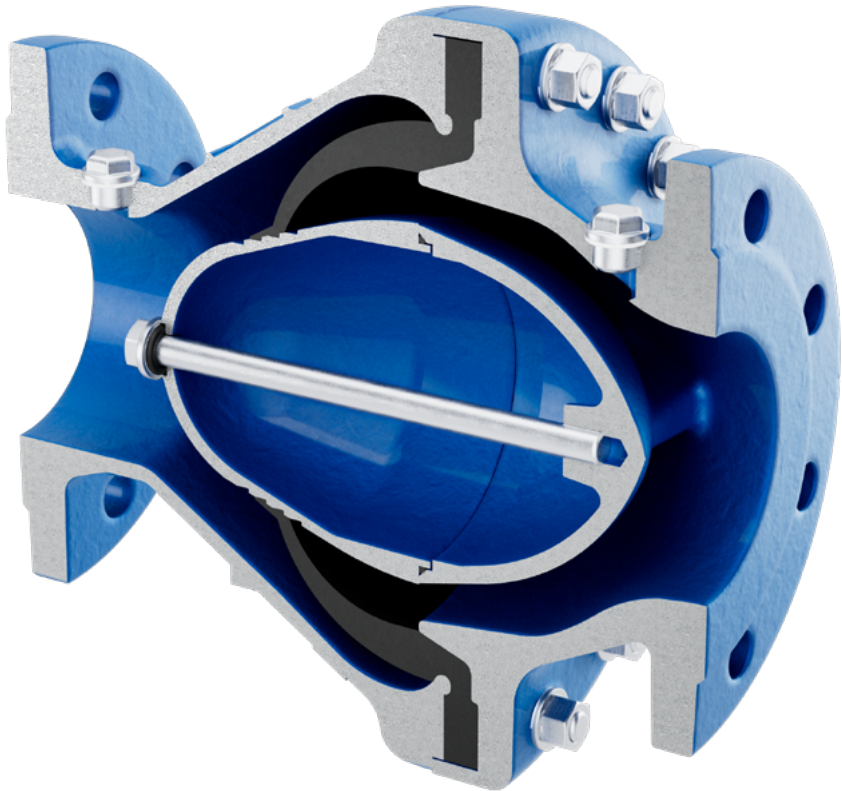

1

FLEKSIBILNA MEMBRANA

Tiho in mehko zapiranje, optimalno preprečuje povratni tok

2

BLAŽENJE VODNIH UDAROV

Blaženje udara s prednapeto, elastično membrano

3

ŽIVILSKA NEOPOREČNOST

Epoxy prašna obloga in EPDM membrana s certifikati za pitno vodo

4

ENOSTAVNO ROKOVANJE

Ni mehansko gibljivih delov, vgradnja v vsaki legi



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI ART. 442 MEVA

DIMENZIJE

DN40–400

STANDARDI UPORABE

EN1074-3

EN16767

PROIZVODNI PREIZKUS

EN12266-1

TEMPERATURNO OBMOČJE

0–50 °C

OBRATOVALNI TLAK

Pmax = 10/16 bar

PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

EN14901

TESNILNI ELEMENTI

EN681

ODOBRITVE

GSK

EMI

IT

VIK

EAC

MIKROBIOLOŠKA USTREZNOST

EN16421

VGRADNA DOLŽINA

EN558-1

ser. 48

PRIROBNIČNI PRIKLJUČEK

EN1092-2 PN10/16



MEDPRIROBNIČNA NEPOVRATNA LOPUTA



POUDARKI: ART. 531

Medprirobnična armatura za popolno in hitro zapiranje povratnega toka tekočih in plinastih medijev.

1

RAZLIČNE MOŽNOSTI TESNENJA

Armatura z mehkim tesnjenjem ali tesnjenjem kovina-kovina

2

ENOSTAVNO ROKOVANJE

Brez vzdrževanja, kratka vgradna dolžina

3

POPOLNO ZAPIRANJE

Že pri majhni razliki tlakov $P = 0,12$ bar

4

MAJHNE TLAČNE IZGUBE

Z vgrajeno vzmetjo omogoča hitrejše zapiranje

5

ŠIROKO PODROČJE UPORABE

Izvedba v pocinkanem ali nerjavnem jeklu

6

ŽIVILSKA NEOPOREČNOST

Izvedba v nerjavnem jeklu



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI ART. 531

DIMENZIJE

DN40–400

STANDARDI UPORABE

EN1074-3

EN593

2014/68/EU

305/2011/EU (CPR)

PROIZVODNI PREIZKUS

EN12266-1

TEMPERATURNO OBMOČJE

od -30 do $+120$ °C

OBRATOVALNI TLAK

$P_{max} = 6/10/16/25/40$ bar nadtlaka

TESNILNI ELEMENTI

EN681

PRIROBNIČNI PRIKLJUČEK

EN 1092-2

ODOBRITVE

CE

EMI

VIK

EAC

MIKROBIOLOŠKA USTREZNOST

EN16421



art. 531
DN40–400,
medprirobnična nepovratna
loputa z vgrajeno vzmetjo



art. 511
DN40–600,
medprirobnična
nepovratna loputa

lovilniki nesnage



UPORABA LOVILNIKOV NESNAGE

Lovilniki nesnage z osnovno funkcijo filtriranja medija zagotavljajo zaščito ventilov v cevovodu, povečajo zanesljivost obratovanja sistema in znižujejo stroške vzdrževanja. Uporabljajo se v sistemih s pitno vodo in v sistemih ogrevalne ter procesne tehnike, pri temperaturah do 400 °C.

Izdelujemo visokokakovostne lovilnike nesnage iz različnih materialov (**SIVA, DUKTILNA IN JEKLENA LITINA**), z navojnim in prirobničnim priključkom različnih tlačnih stopenj (PN 6–40). Večje dimenzije in posebne izvedbe izdelujemo v **VARJENI KONSTRUKCIJI**. Glede na potrebe posameznega projekta in vrste aplikacije so možni različni materiali in dodatna oprema.

Kot posebno inovacijo strokovne ekipe podjetja IMP Armature imamo v svoji ponudbi izdelkov tudi lovilnik nesnage **TWIN CLEANER**.

Ta edinstven izdelek ima trojno funkcionalnost – na lovilnik sta pritrjeni dve zaporni loputi. Vse to na standardni dolžini vgradnje enega lovilnika. Čas vgradnje se skrajša za faktor 4, stroški vijačnega materiala in tesnil pa za faktor 3. V prizadevanju za trajnost nam je uspelo ustvariti ta okolju prijazen izdelek, ki omogoča izjemno nizke izgube medija.


USMERJAMO
TOKOVE

LOVILNIKI IZ LITIN



POUDARKI: ART. 020 PW

Prirobnična armatura namenjena filtriranju nevtralnih medijev.

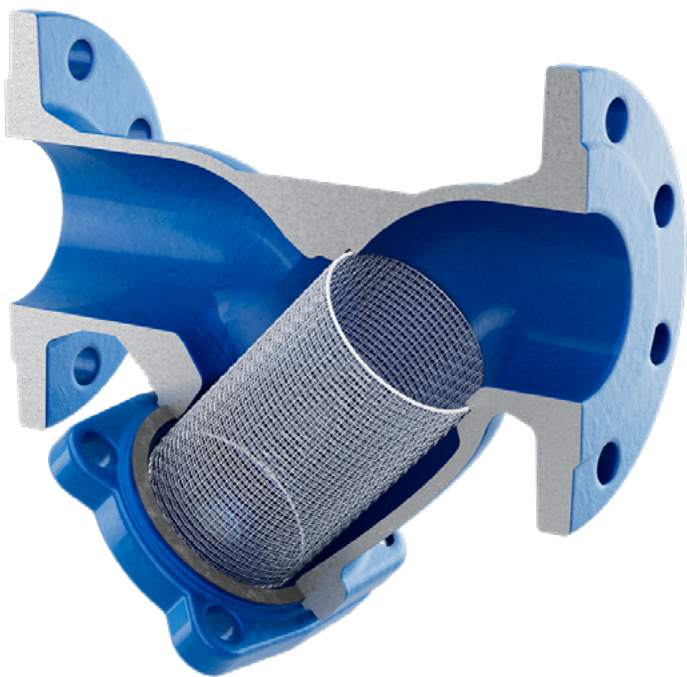

1

NIZKA MOŽNOST MAŠENJA

Velika svetla površina sita

2

MAJHNE TLAČNE IZGUBE

Ugodna hidravlična oblika

3

ENOSTAVNO ROKOVANJE

Nizka teža in enostavna demontaža sita med vzdrževanjem

4

ŠIROKO PODROČJE UPORABE

Različne gostote sit skupaj z drugimi dodatki

5

DRENAŽA

Izpustni čep pokrova

6

ŽIVILSKA NEOPOREČNOST

Epoxy prašna obloga in BA-U tesnilo s certifikati za pitno vodo



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
ART. 020 PW

DIMENZIJE

DN15–300

STANDARDI UPORABE

EN1561
EN1563
EN12516-3
EN12516-4
2014/68/EU

PROIZVODNI PREIZKUS

EN12266-1

TEMPERATURNO OBMOČJE

0–50 °C

OBRATOVALNI TLAK

Pmax = 10/16/25 bar nadtlaka

PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA

EN14901

TESNILNI ELEMENTI

EN681

ODOBRITVE

CE
EMI
IT
UKR
LT

GSK

EAC

VIK

MIKROBIOLOŠKA USTREZNOST

EN16421

VGRADNA DOLŽINA

EN558-1
ser. 1

PRIROBNIČNI PRIKLJUČEK

EN1092-2




art. 020 PW
DN15–300,
za pitno vodo



art. 020
DN15–300,
duktilna litina




art. 2014 TWIN CLEANER
DN50–100,
lovilnik z dvema zapornima
loputama za nično izgubo medija



art. 020
DN15–300,
siva litina



art. 002
DN10–50 (¾–2"),
siva litina



art. 024
DN15–200,
jeklena litina

VARJENI LOVILNIKI



POUDARKI: ART. 300

Lovilniki nesnage večjih dimenzij ali posebnih izvedb v varjeni konstrukciji namenjeni filtriranju medijev.

- 1

VARJENA KONSTRUKCIJA

Možni različne oblike
- 2

ENOSTAVNO ROKOVANJE

Očesni vijak, demontaža sita za čiščenje skozi pokrov
- 3

RAZLIČNI PRIKLJUČKI

Prirobnični ali varilni
- 4

ŽIVILSKA NEOPOREČNOST

Epoxy obloga s certifikati za pitno vodo
- 5

ŠIROKO PODROČJE UPORABE

Vgrajeni materiali odvisni od potreb in aplikacije po povpraševanju
- 6

DRENAŽA

Osnovna izvedba z dvema izpusnima čepoma, v pokrovu in na dnu
-



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
ART. 300

DIMENZIJE
DN150–1200

STANDARDI UPORABE
EN12516-1
PED 2014/68/EU
305/2011/EU

PROIZVODNI PREIZKUS
EN12266-1

TEMPERATURNO OBMOČJE
0–150 °C

OBRATOVALNI TLAK
Pmax = 10/16/25 bar nadtlaka

PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
EN14901
DIN30677-2

TESNILNI ELEMENTI
EN681

ODOBRITVE
CE
GSK

VIK
EMI
EAC

MIKROBIOLOŠKA USTREZNOST
EN16421

VGRADNA DOLŽINA
EN558-1
ser. 1

PRIROBNIČNI PRIKLJUČEK
EN1092-1



art. 300
DN150–800,
lovilnik nesnage
T OBLIKE (ploščato
sito) in OPEN TOP
(sito v obliki košare)



art. 350
DN250–1200,
lovilnik nesnage
Y OBLIKE

fazonski kosi



UPORABA FAZONSKIH KOSOV

FAZONSKI KOSI so rešitev, ki omogoča enostavno povezovanje različnih elementov v cevovodu. Namenjeni so priključitvi na cevovod ter medsebojnemu spajanju PE cevi ali prehodu PE cevi na prirobnični priključek. Njihove dimenzije prirobnic so standardne, kar omogoča enostavno vgradnjo neposredno na zasune, nepovratne ventile, fazonske kose in podobno.

Fazonski kosi so ustrezni za uporabo za pitno vodo, saj so za dodatno zaščito pred korozijo prevlečeni z epoxy prašno barvno oblogo, za katero imamo pridobljene certifikate, ki potrjujejo mikrobiološko ustreznost. Zagotavljamo visoko kakovost in zanesljivost naših izdelkov, ki so ključni za nemoteno delovanje cevovodnih sistemov.

USMERJAMO
TOKOVE

FAZONSKI KOSI



FAZONSKI KOSI
Omogočajo povezovanje različnih elementov v cevovodu.

1

ŽIVILSKA NEOPOREČNOST

Epoxy prašna obloga s
certifikati za pitno vodo

2

PRILAGODLJIVOST

Velika izbira dimenzij in različni priključki



**TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
FAZONSKI KOSI**

DIMENZIJE
DN50–500

STANDARDI UPORABE
EN1563
EN545

TEMPERATURNO OBMOČJE
0–50 °C

OBRATOVALNI TLAK
Pmax = 10/16 bar nadtlaka

PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
EN14901
DIN30677-2

MIKROBIOLOŠKA USTREZNOST
EN16421

ODOBRITVE
GSK
VIK

VGRADNA DOLŽINA
EN558-1

PRIROBNIČNI PRIKLJUČEK
EN1092-2



art. **028**



art. **037**



E-BS kos



U-BS kos



E-KS kos



MMA kos



MMK kos



MMQ kos



N kos



RPC kos



EU kos



F kos



FF kos



FFK kos



FFR kos



T kos




TT kos



X kos



XR kos




Q kos

dodatna
oprema

certifikati

USMERJAMO
TOKOVE

DODATNA OPREMA

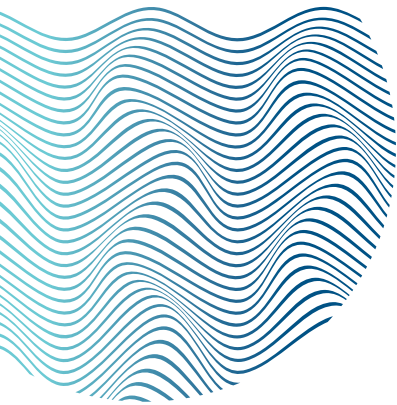

Za naše produkte nudimo **vrsto možnosti nadgradnje**, smo izredno prilagodljivi željam strank, saj se zavedamo, da so zahteve trga raznovrstne. Sortiment produktov dopolnjujemo z **vrsto spremljevalnih artiklov za lažjo vgradnjo in brezskrbno uporabo**.

Vsa dodatna oprema in posebne izvedbe so dobavljivi **po povpraševanju in niso sestavni del osnovnega artikla**.

Rezervne dele za naše izdelke omogočamo vsaj še 10 let po prenehanju izdelave posameznega proizvoda. Po povpraševanju nudimo tudi hitro in kakovostno servisiranje vseh naših izdelkov – pri nas v podjetju ali na terenu pri uporabniku.

Za vsa dodatna vprašanja in naročila smo na voljo:
e prodaja@imp-ta.si
info@imp-ta.si
t +386 1 7887 300

SKUPINA IZDELKOV	ART.	IME IZDELKA
hidranti		Varnostni zaklep
		Hidrantni ključ
		N-kos
		Drenažna zaščita
		Slepa spojka (ekscentrična)
		Prehodni kos
zaporni zasuni	730	Teleskopske vgradne garniture
	731	VALPOS vgradna garnitura z indikatorjem položaja
		Ročno kolo
		Indikator položaja
		Elektromotorni pogon
		Obvod (DN500–600)
		Fiksne vgradne garniture v nerjavečem jeklu
		Pneumatski pogon
navrtni zasuni		Vgradne garniture
		Bajonetni spoj
		Dvojno vrtljiva kolena
		Navojni spoj: kovinska ali plastična kolena
		Streme
medprirobnične zaporne lopute		Ročice
		Ročno-polžni pogon
		Pnevmatski pogon
		Elektromotorni pogon
nepovratne armature		Odzračevalni ventil
		Manometrski priključki
		Zaščita pred vodnim udarom
		Obvod za membranski nepovratni ventil
lovilniki nesnage		Magnetni vložek
		Krogelna pipa
		Priključki za manometer
		Posebna sita

PRIDOBLEJENI CERTIFIKATI

STANDARD ISO 9001 IN 14001

Imamo opisan in vpeljan sistem vodenja kakovosti (ISO 9001) ter sistem varovanja okolja (ISO 14001) za področje razvoja, proizvodnje in trženja industrijskih armatur. Prvi certifikat ISO 9001 smo pridobili decembra 1994, kot prvo podjetje v Sloveniji za področje veljavnosti proizvodnje industrijskih armatur. Prvi certifikat ISO 14001 pa smo pridobili marca 2024. Izpolnjevanje zahtev standarda vsako leto nadzira in potrjuje neodvisni certifikacijski organ TÜV SÜD.



TLAČNA DIREKTIVA PED 2014/68/EU (CE 0036)

Certifikat pridobljen na osnovi Evropske direktive o tlačni opremi PED 2014/68/EU, priloga III, modul H, ki ga izdaja priglašen organ TÜV SÜD za razvoj, proizvodnjo in prodajo industrijskih armatur. S certifikatom priglašeni organ potrjuje, da je podjetje uvedlo in uporablja sistem vodenja kakovosti po zgoraj navedeni smernici, in da je proizvajalec upravičen do označevanja izdelkov s CE oznako in razpoznavno številko priglašenega organa.



CERTIFIKAT GSK (RAL-GZ 662/2)

Ta certifikat dokazuje najvišji standard protikorozijske zaščite izdelkov, ki se uporabljajo za uporabo v distribuciji pitne in odpadne vode.



UREDBA O GRADBENIH PROIZVODIH 305/2011/EU (CPR)

Kot proizvajalec nadzemnih in podzemnih hidrantov izpolnjujemo vse zahteve Evropske uredbe o gradbenih proizvodih 305/2011/EU. To potrjuje certifikat o skladnosti, ki smo ga pridobili od ZAG Ljubljana.



Vsi materiali, ki pridejo v stik s pitno vodo, so mikrobiološko ustrezni in živilsko neoporečni ter skladni s sledečimi standardi in odobritvami: **EN 681, EN 16421, KTW, WRAS, ACS, BELGAQUA, DVGW/UBA**.

CERTIFIKATI ZUNANJEGA TRGA

Pridobljeni certifikati in skladnosti za uporabo na različnih svetovnih trgih dokazujejo kakovost IMP produktov. Imamo odobritve za uporabo na naslednjih trgih: Nemčija, Avstrija, Italija, Hrvaška, Litva, Madžarska, GOST – Evroazijska certifikacija, Ukrajina idr.





IMP ARMATURE

Ljubljanska cesta 43
1295 Ivančna Gorica
Slovenija – EU

t +386 (0)1 7887 300

w imp-ta.si

e info@imp-ta.si

A circular graphic with a blue gradient, containing the text "USMERJAMO TOKOVE". Below the circle, there are several horizontal wavy lines in a lighter blue color. The background of the entire page is a dark blue underwater scene with many bubbles.

USMERJAMO
TOKOVE