

FORMSTÜCKE

1 KONSTRUKTION UND VORTEILE

- zum Verbinden von PE-Rohren
- für den Übergang des PE-Rohres zur Flanschverbindung
- die Flanschabmessungen sind standardisiert, so können direkt an Absperrschieber, Rückschlagventile, Formstücke, etc. montiert werden

2 STANDARDS

- Flanschen gemäß EN 1092-2 PN 10/16
- Einbaulänge gemäß EN 558-1
- Gehäuse Material gemäss EN 1563



3 ZULASSUNGEN

- EMI für den ungarischen Markt

MATERIAL

Gehäuse und Flansche	EN GJS 400-15
Schraubmaterial	verzinkt, auf Anfrage: A2-Edelstahl
Dichtung	EPDM
Nassfarbe	RAL 5005 min. 50 µm

ART. 037 ZAHNKUPPLUNG

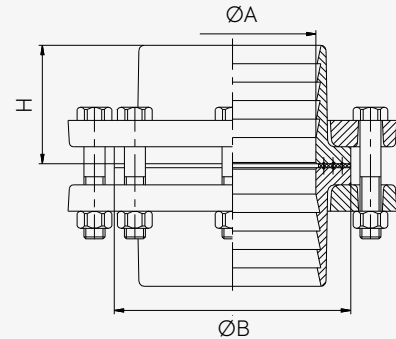

ROHR-MASS	DN	A	B	H	Gesamtgewicht (Kupplung und Flansche) [kg]
63	50	60.3	107	60	2.30
75	65	72.1	122	65	4.00
90	80	87.1	138	70	5.10
110	100	107.6	158	80	6.80
125	100	124.7	180	90	8.15
140	125	139.7	180	100	9.25